


Manual

Pro-N5

Instalação:

1

Ligue a sua central MobGate

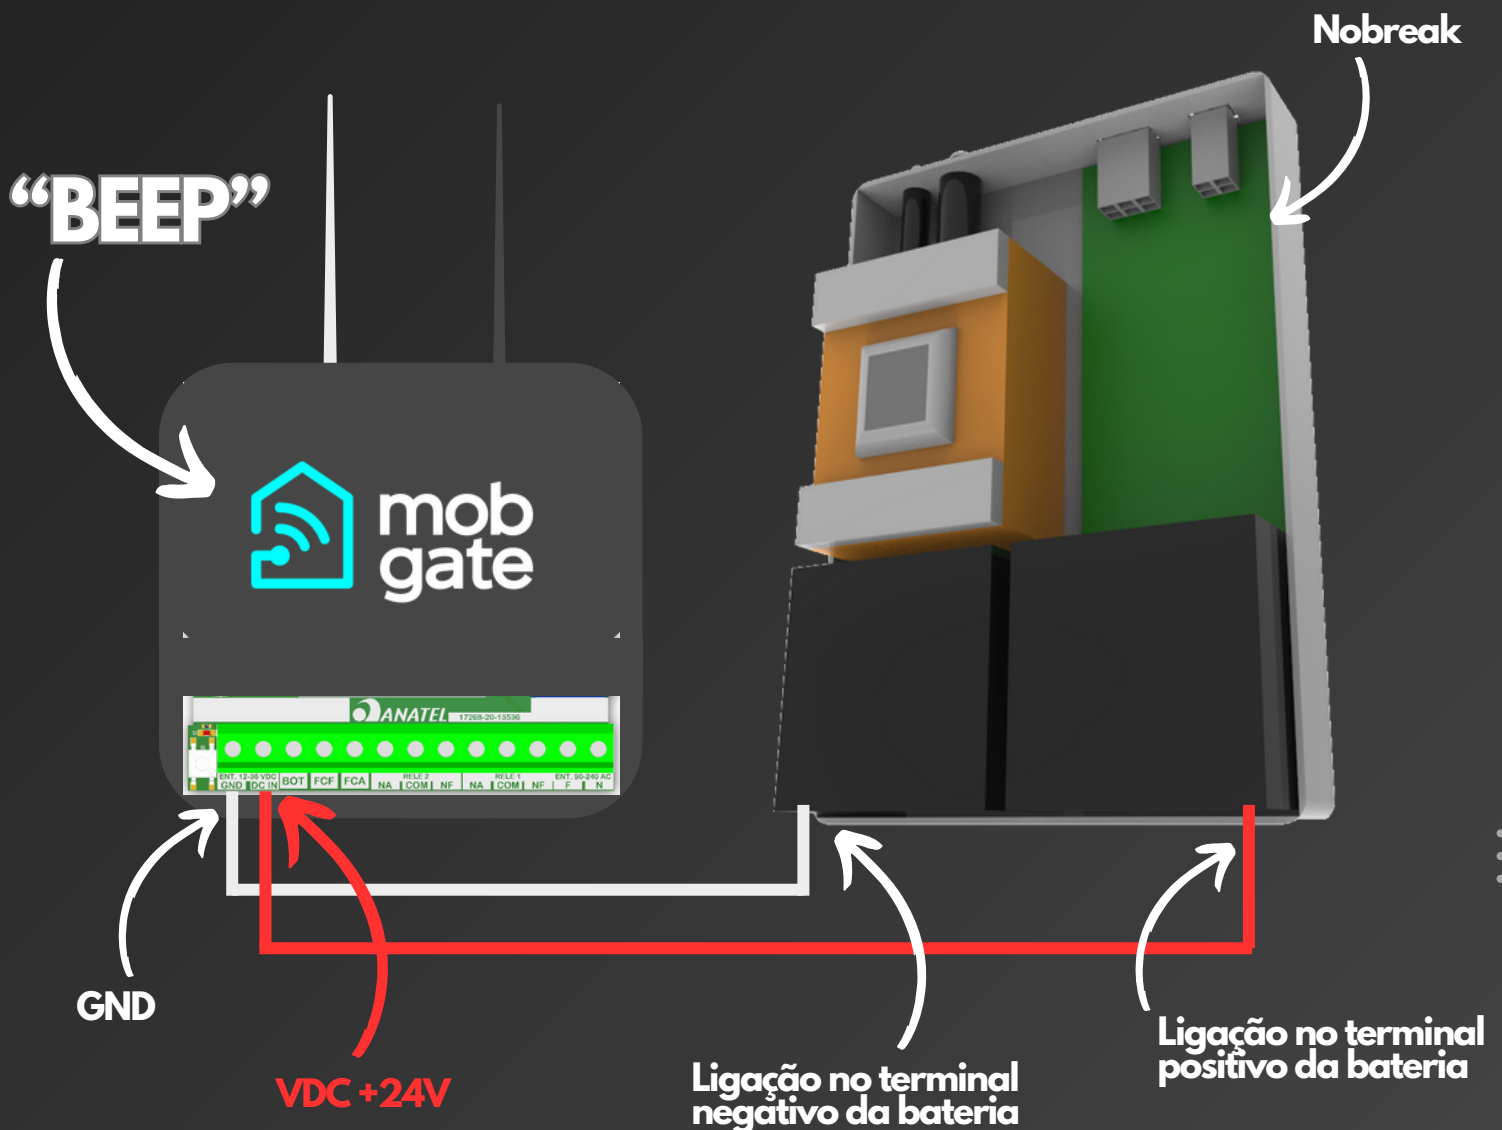

Ao energizar a central, é importante verificar se ela emite um bipe sonoro, indicativo de que está operacional.

Manual Pro-N5


Instalação:

Clique para acessar o manual


Após adicionar a central ao smartphone, siga os passos abaixo:

Clique na central!


2. Clique na engrenagem

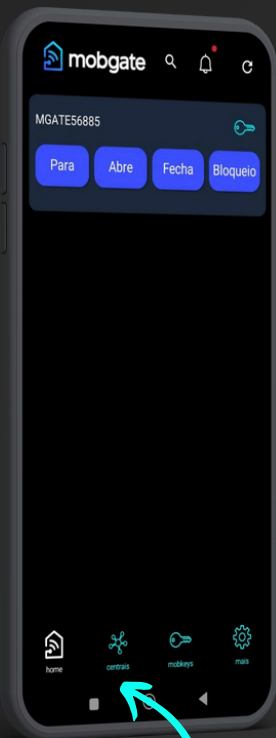

Clique em "Centrais"!

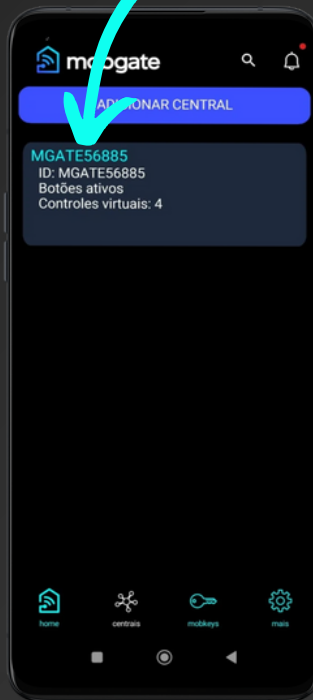

Clique em "Controle virtual"

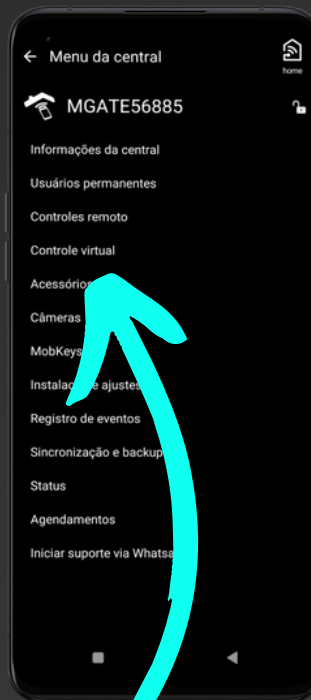


1. Selecione o botão a ser gravado




Manual Pro-N5

Instalação:

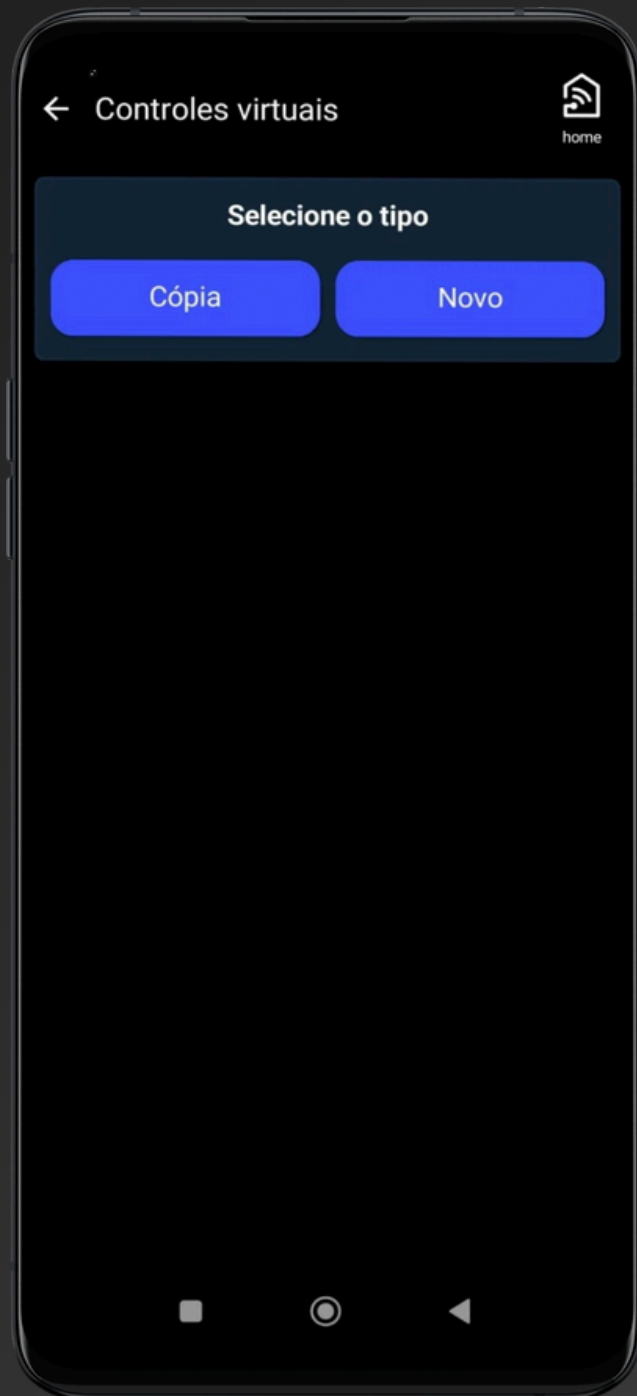

“BEEP”

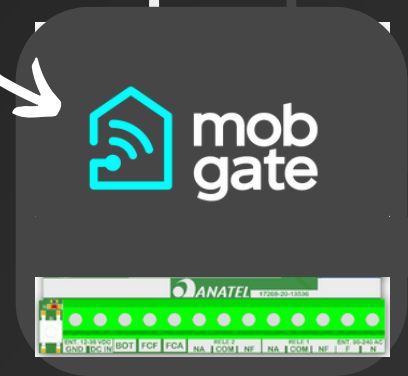

De posse do controle remoto que já está gravado no nobreak, execute os passos a seguir:

1.No aplicativo, pressione o botão “Cópia”.

A central MobGate começará a bipar!

2.No controle remoto, pressione o botão que deseja copiar.

A central MobGate deve parar de bipar!

Logo após parar de bipar, a central MobGate voltará a bipar!

3.No controle remoto, pressione novamente o botão que deseja copiar.

A central MobGate deve parar de bipar!

Fim da cópia!

Execute esse procedimento para todos os botões que deseja gravar

Manual

Pro-N5

Instalação:


1 Sensor de final de curso

Antes de configurar os sensores de final de curso, vamos configurar a central para operar na internet.

Para fazer esse procedimento, consulte o manual neste link.

Clique para acessar o manual



Após configurar a central para operar online, siga os passos abaixo:

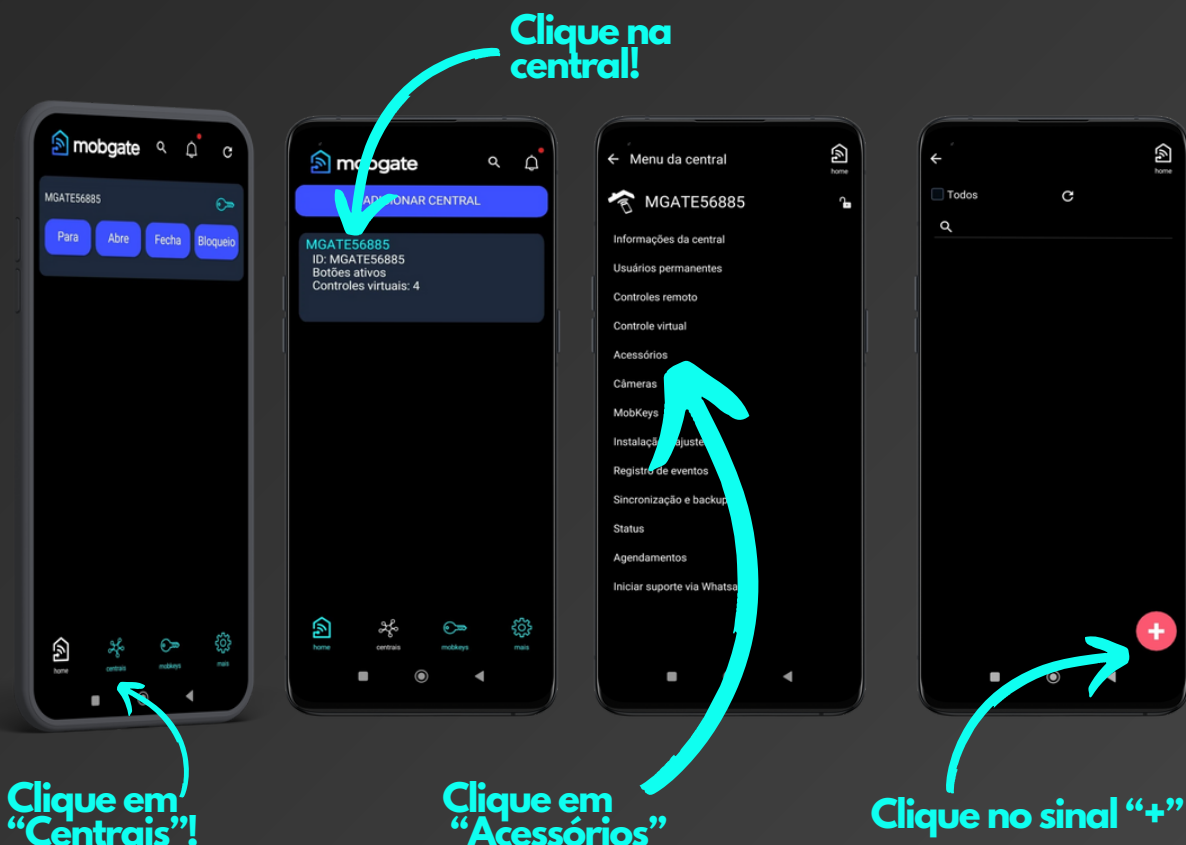

Manual Pro-N5

Instalação:

Defina um nome para o sensor

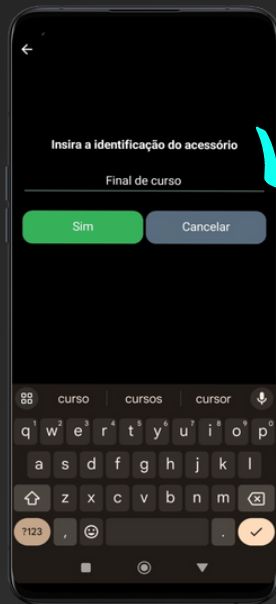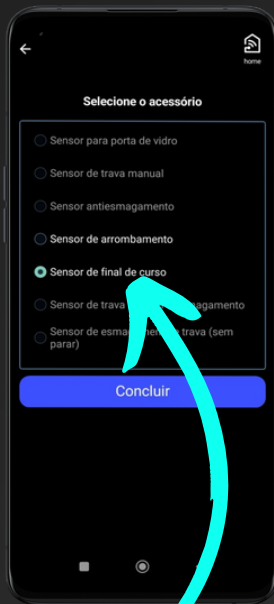

Após pressionar “Sim”, a central MobGate começará a bipar.

Encoste o ímã na lateral do sensor.

A central MobGate, deve parar de bipar.



Sensor


ímã

Clique em “Sensor de final de curso”


2. Clique na engrenagem

2. Clique em “Salvar”


Status na tela

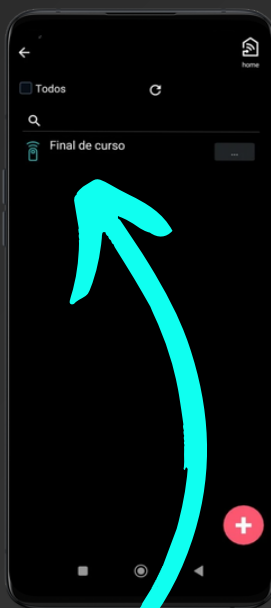

Sensor gravado!

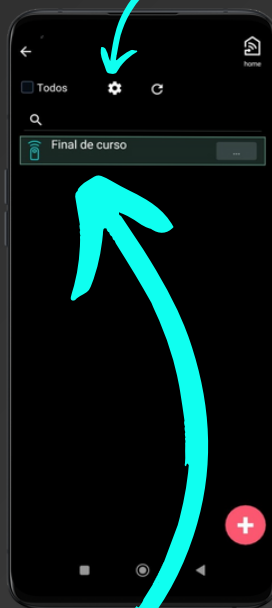

1. Selecione o acessório

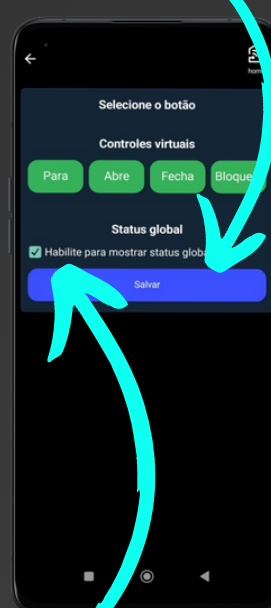

1. Selecione a opção “Habilite para mostrar status global”




Manual

Pro-N5

Instalação:


Instalação na porta de rolo:

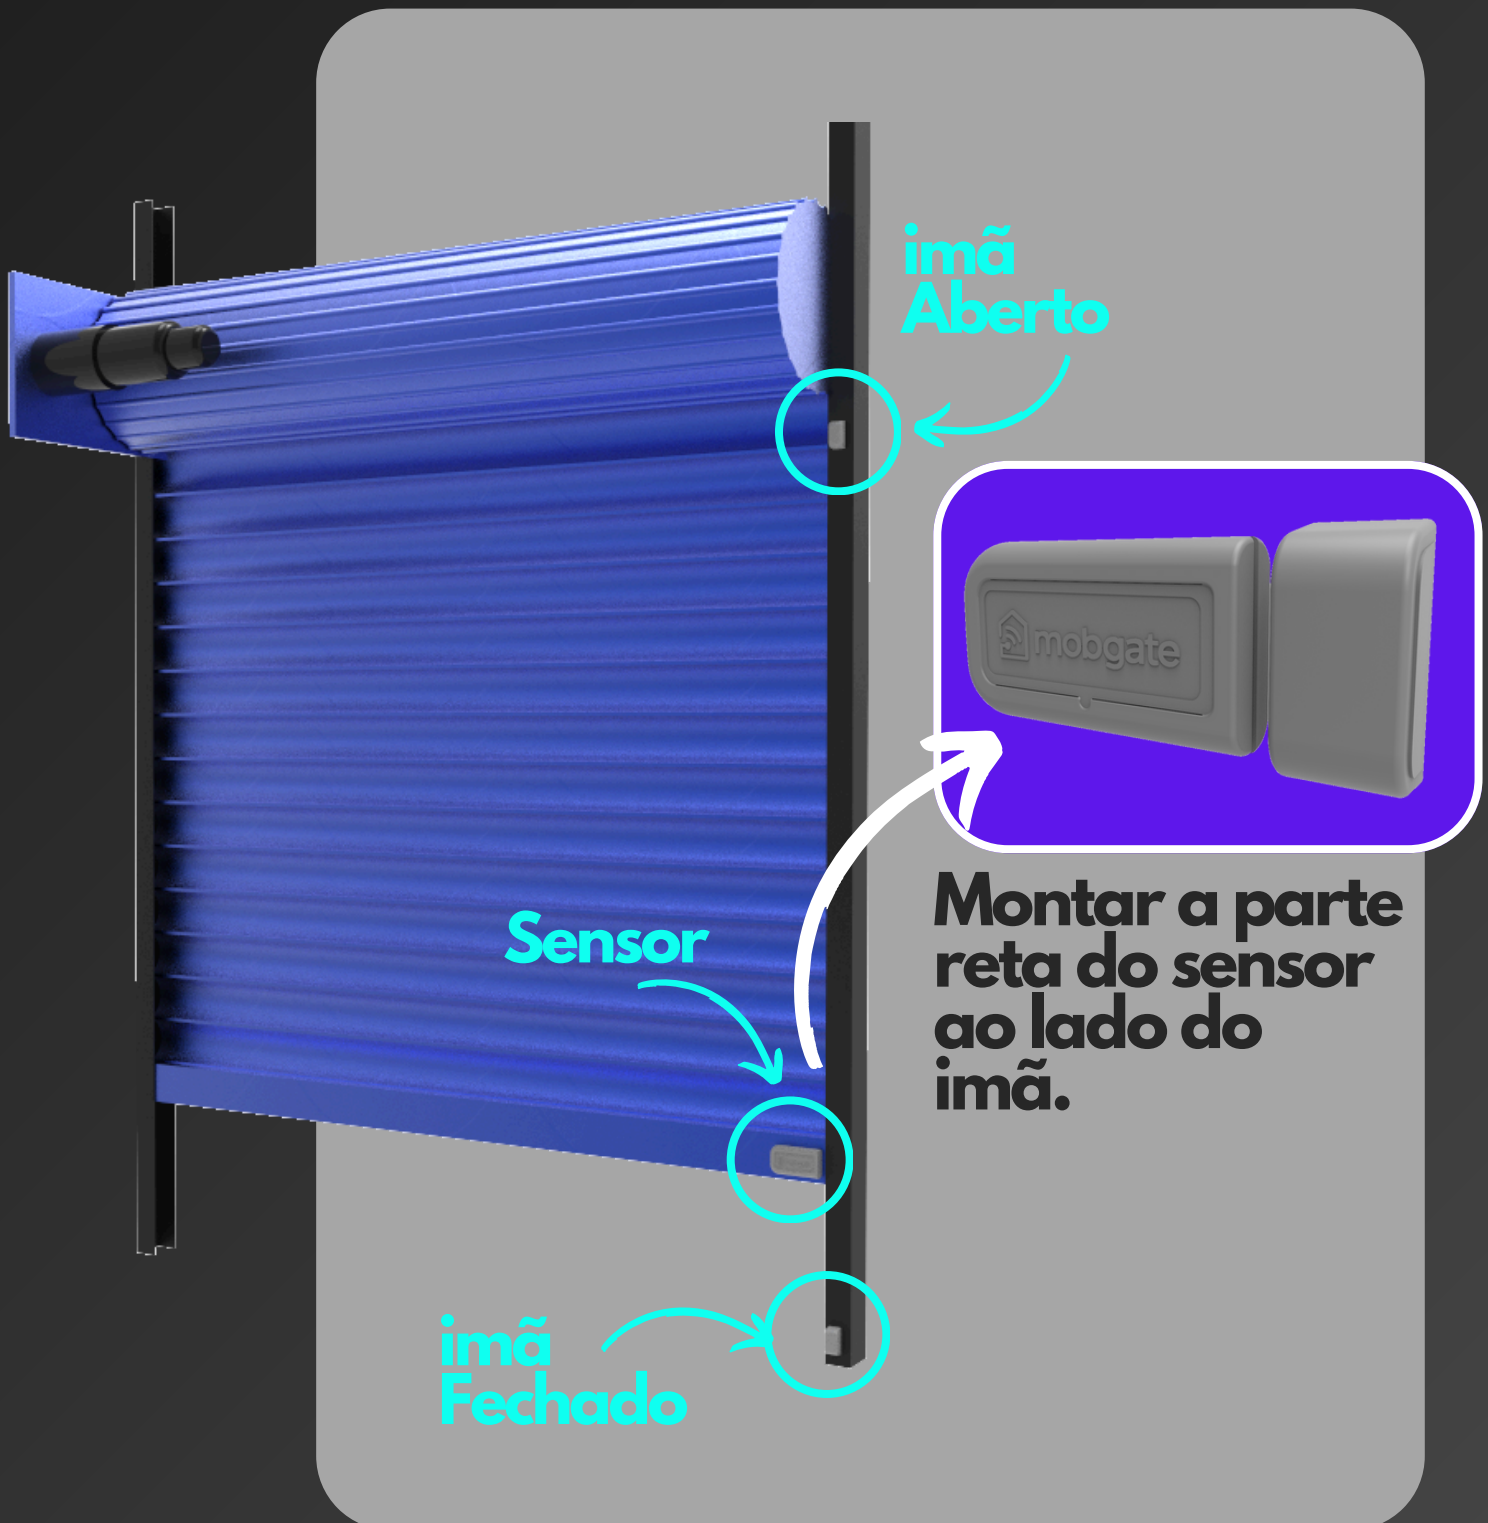

Manual Pro-N5

Instalação:

Status na tela

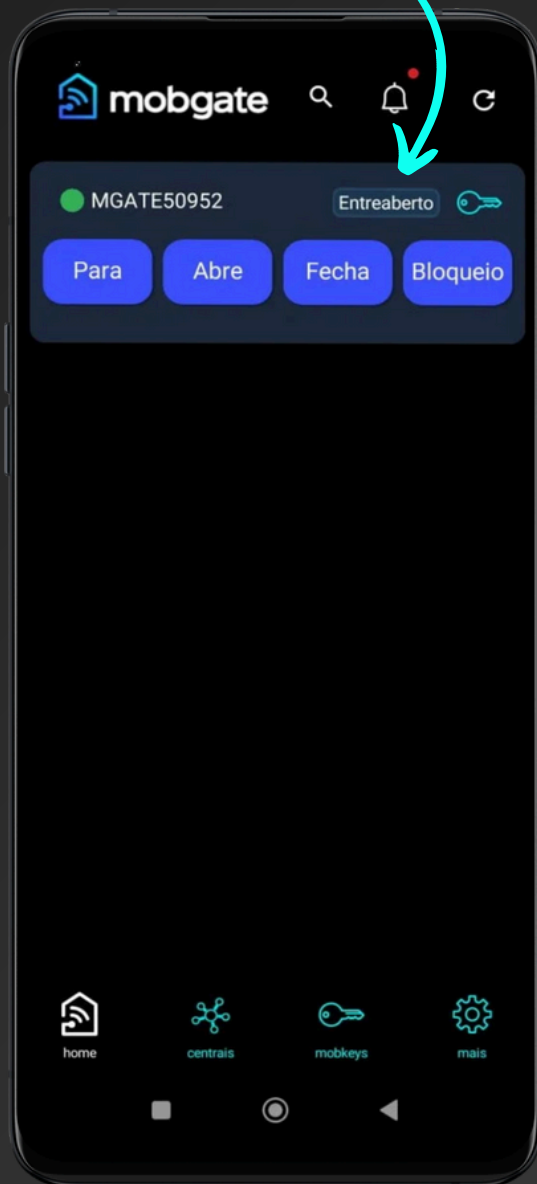

Quando manobrar a porta, o status deve mudar de acordo com o deslocamento.

Quando abrir a porta:

O status deve mudar de Fechado para abrindo e finalmente aberto.

Quando fechar a porta:

O status deve mudar de Aberto para fechando e finalmente fechado.

Importante:

Caso o sensor chegue em uma das extremidades e a referência esteja invertida, vire o lado do ímã

