


# Manual Pro-R5

Conexões  
barreira fotoelétrica  
FOT

**DICA!** 

A fotocélula não deve pegar sol, os raios solares emitem componentes infravermelhas que podem gerar falso positivo no equipamento. Recomenda-se instalar em alguma caixa ou usar algum anteparo para evitar a incidência direta destes raios.

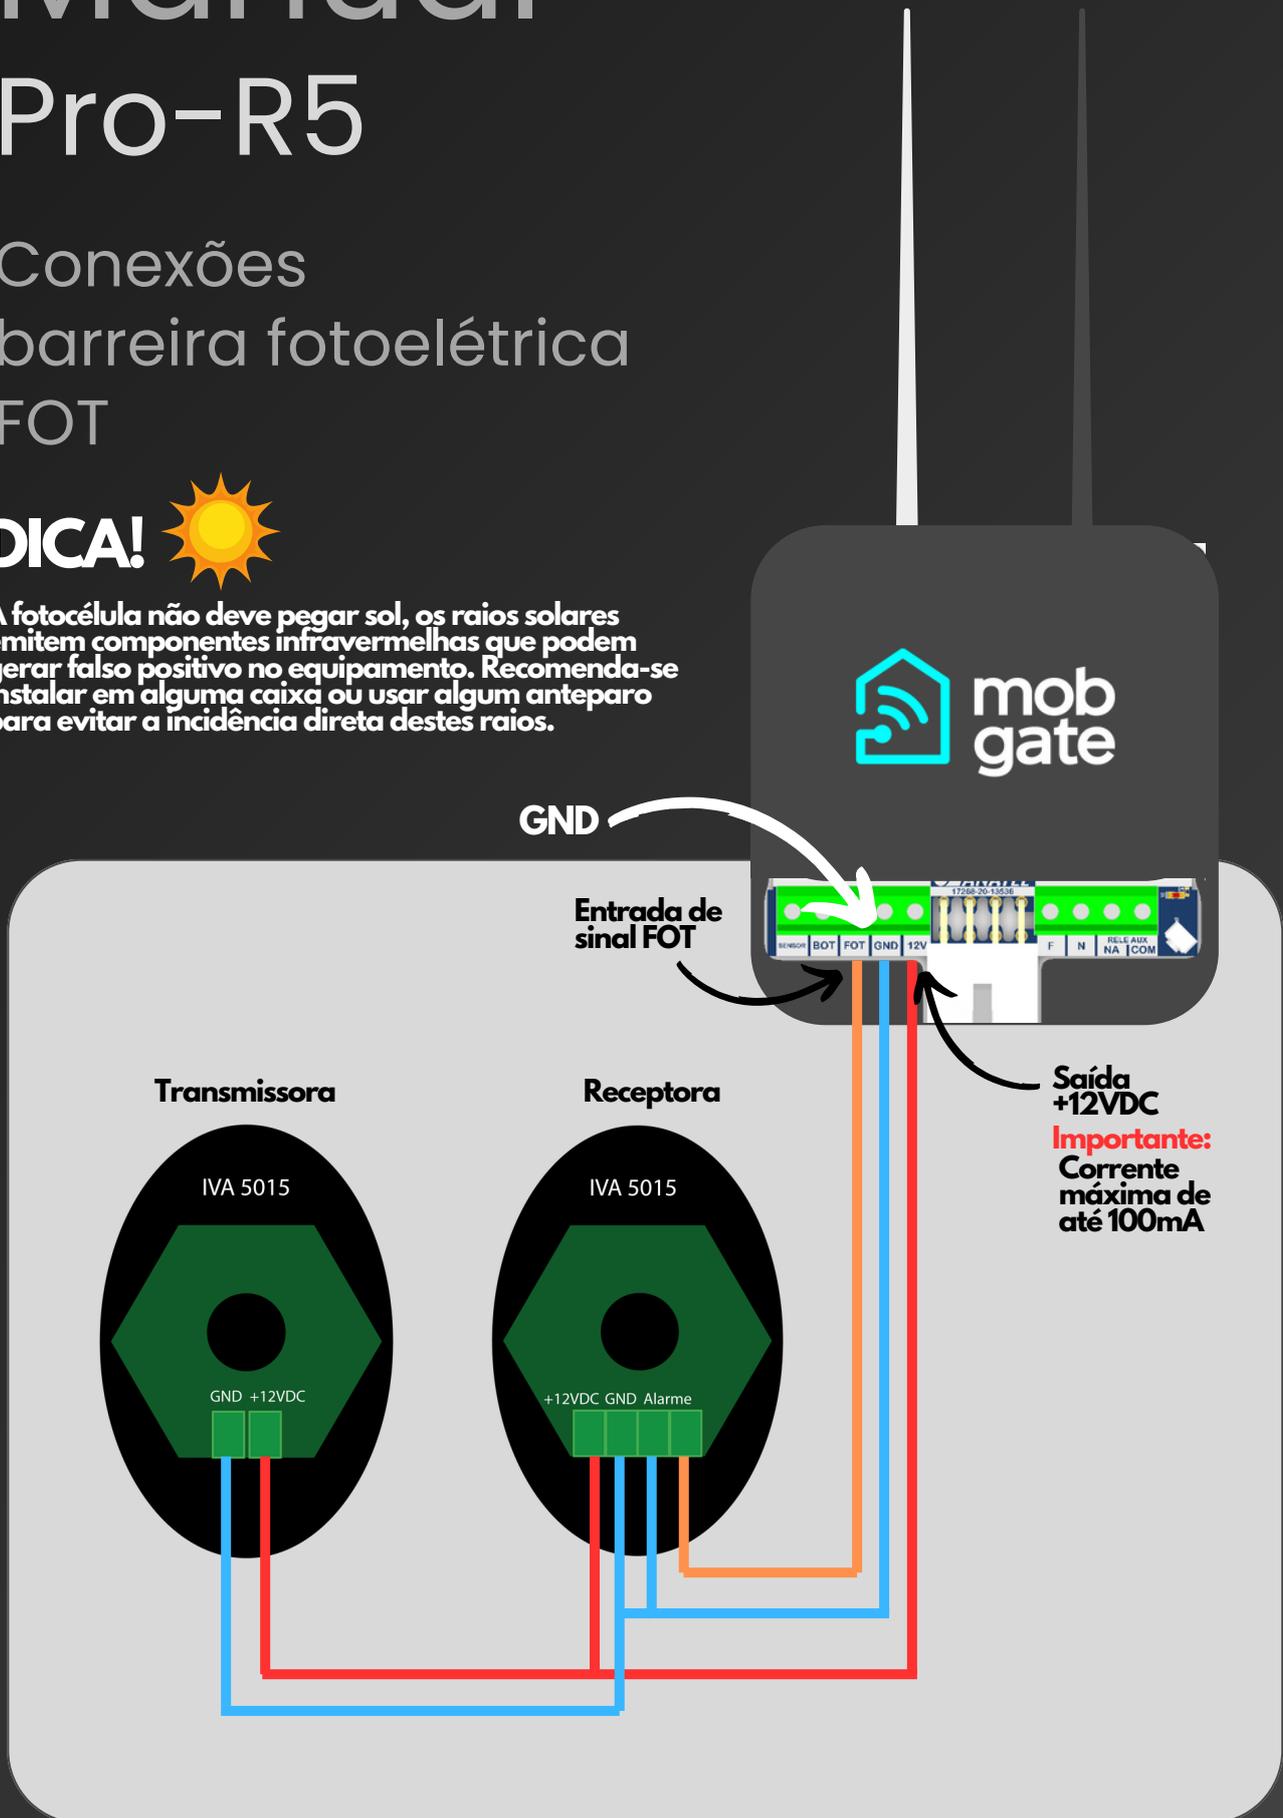

# Manual

## Pro-R5

Barreira fotoelétrica

FOT

1

### Ajustando a referência da porta


Clique no título para ver o vídeo!

- Para verificar com mais conforto a referência da porta, primeiramente configure a central para operar online.
- Através do smartphone, controle remoto, ou botoeira, manobre a porta e deixe totalmente aberta ou fechada (em um dos finais de curso).

# Manual Pro-R5

Barreira fotoelétrica  
FOT

## ● No seu aplicativo MobGate

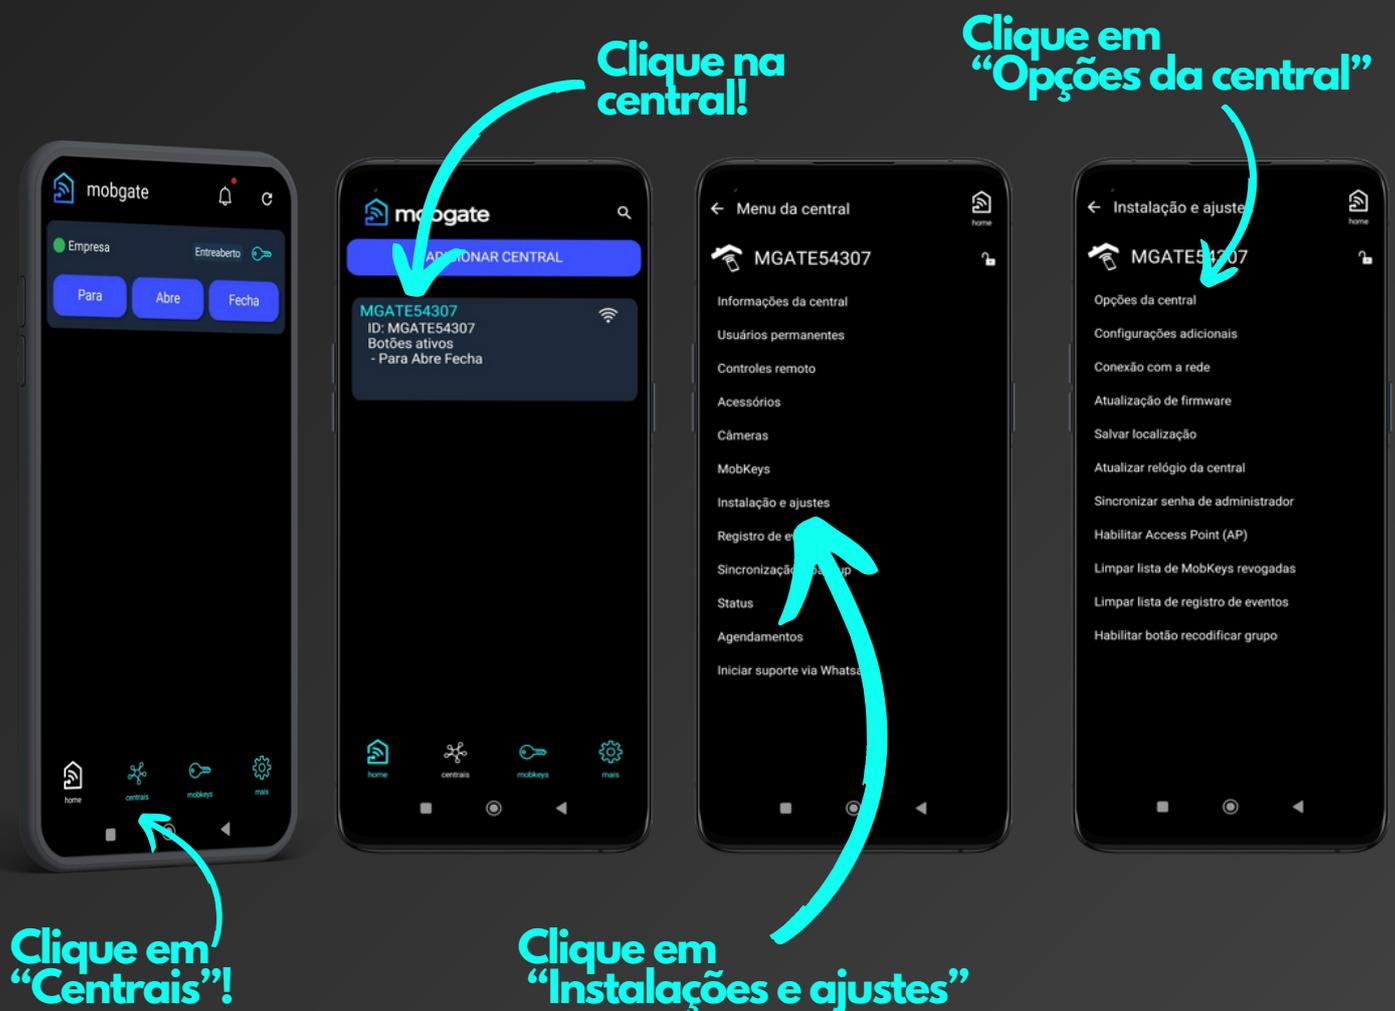

# Manual Pro-R5

Barreira fotoelétrica  
FOT




Clique em  
“Reiniciar central”

**Após pressionar o botão “Reiniciar central” a central deve bipar.**

**Através do smartphone, controle remoto ou botoeira, faça uma abertura e fechamento completos, sem interrupção do percurso.**

# Manual Pro-R5

Barreira fotoelétrica  
FOT

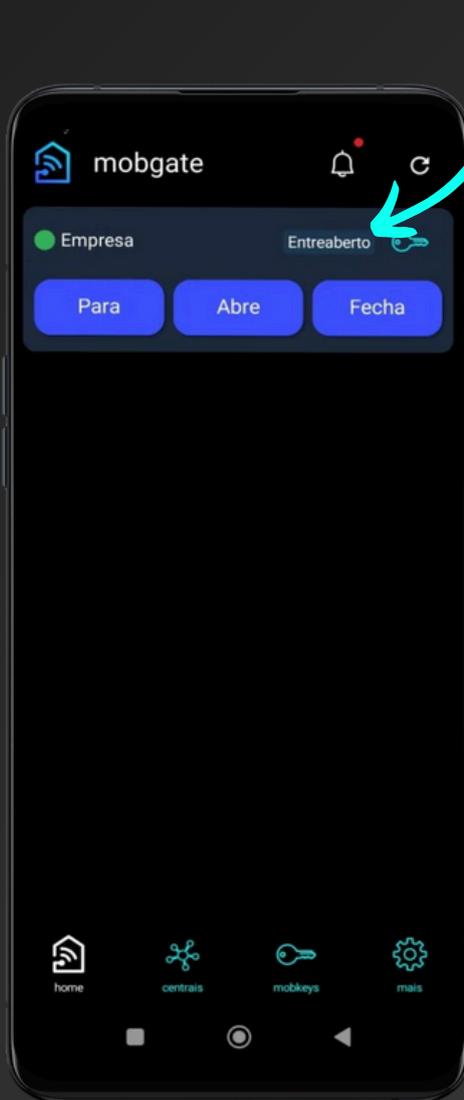

Status

Enquanto a porta estiver se movimentando, acompanhe no smartphone o “status” que deve estar de acordo com o que acontece com a porta.

No **fechamento** deve aparecer no “status” (Aberto) e logo em seguida (fechando) e finalmente (fechado).

Na **abertura** deve aparecer no “status” (Fechado) e logo em seguida (Abrindo) e finalmente (Aberto).

**Se o “status” estiver de acordo com o que acontece com a porta, a referência é está correta!**

# Manual


## Pro-R5

Barreira fotoelétrica

FOT

2

## Configurando a referência para modo manual

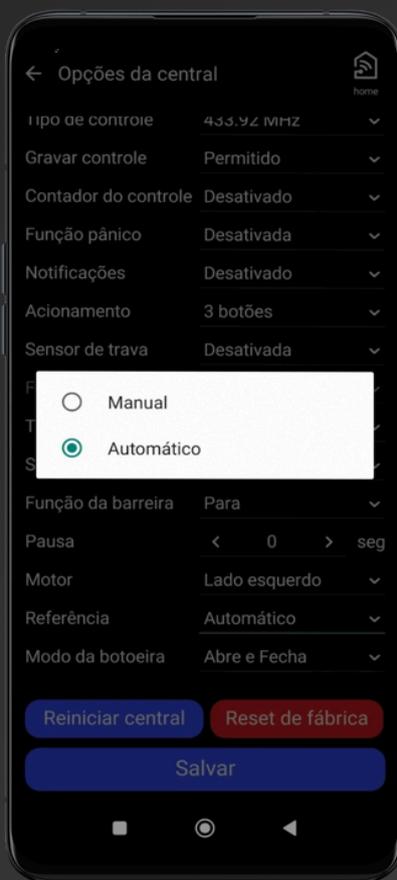

Clique em “Referência”

Escolha a opção “Manual”

Configuramos a referência para modo manual, para que ela não mude automaticamente no futuro.

**Importante:**

Após “Salvar” a central deve bipar!

# Manual Pro-R5


Barreira fotoelétrica  
FOT

3

## Definindo o comportamento da porta



Clique em  
“Função da barreira”

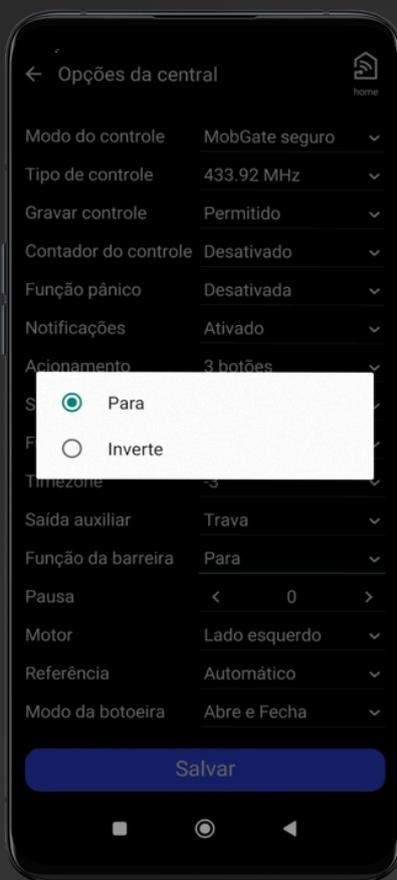

Escolha  
“Para ou Inverte”



**Importante:**  
Após “Salvar” a  
central deve  
bipar!

# Manual

## Pro-R5

Barreira fotoelétrica


FOT

### DICA!

**Caso o sistema não funcione de acordo:**

- **Desligue o fio do sinal da FOT na central MobGate  
Execute o procedimento de acerto da referência da porta**

**Pelo smartphone, ou controle remoto, feche a porta, durante o processo de fechamento, com um pedaço de fio ou algo que valha, feche um curto na central MobGate entre o conector FOT e GND.**

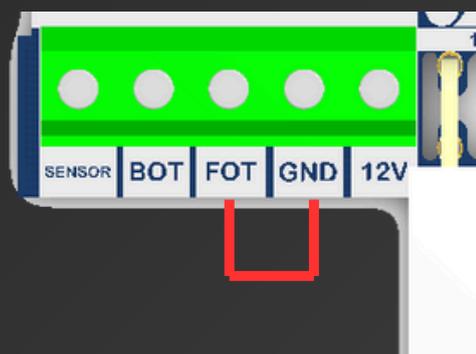

**No momento do curto, a porta deve parar ou inverter o sentido de acordo com a configuração estabelecida no aplicativo.**

**Caso esse procedimento funcione, é necessário revisar as ligações e o alinhamento na fotocélula.**

**Caso esse procedimento não funcione, é possível que exista algum defeito na central MobGate.**